

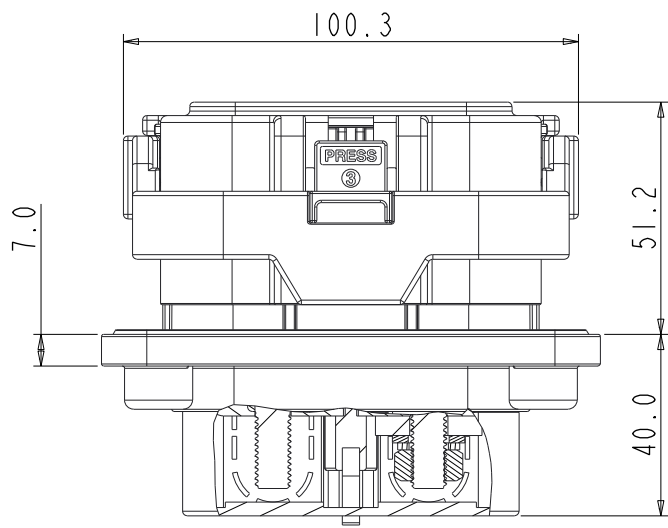


CUSTOMER DRAWING



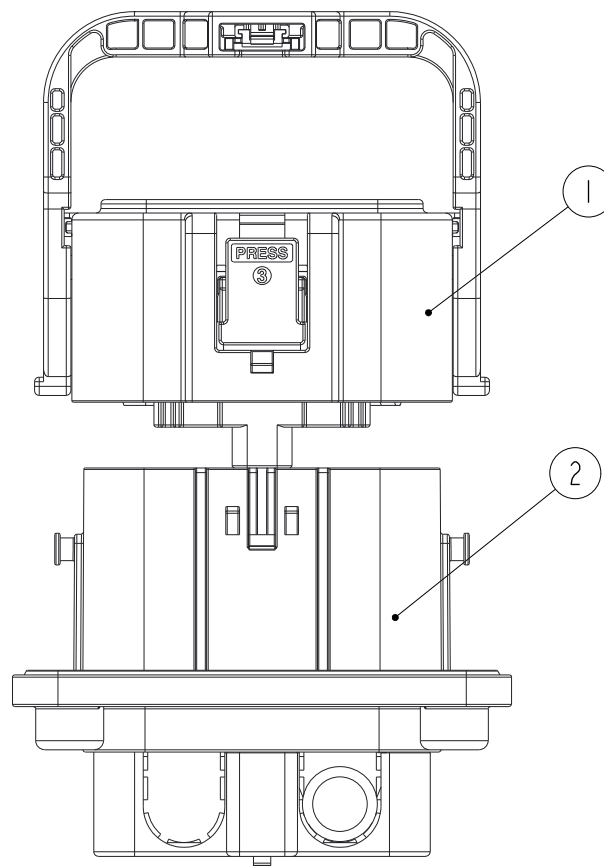



AFTER MATING 2-M8X1.25
配合锁紧状态 LENGTH 15MM

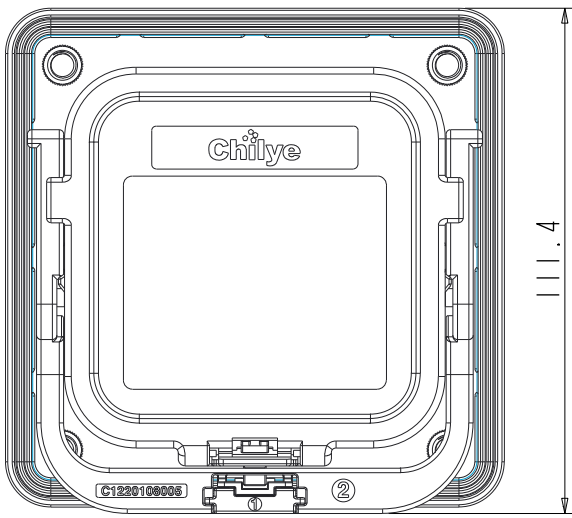


BEFORE MATING
配合前状态




REAR MOUNTED
后安装方式

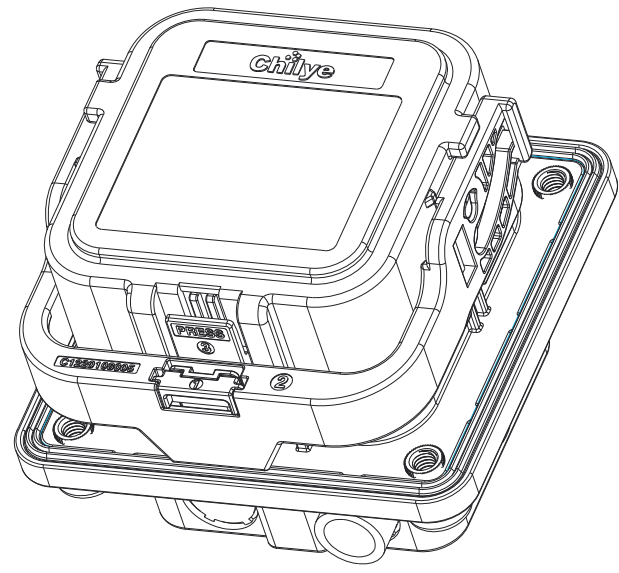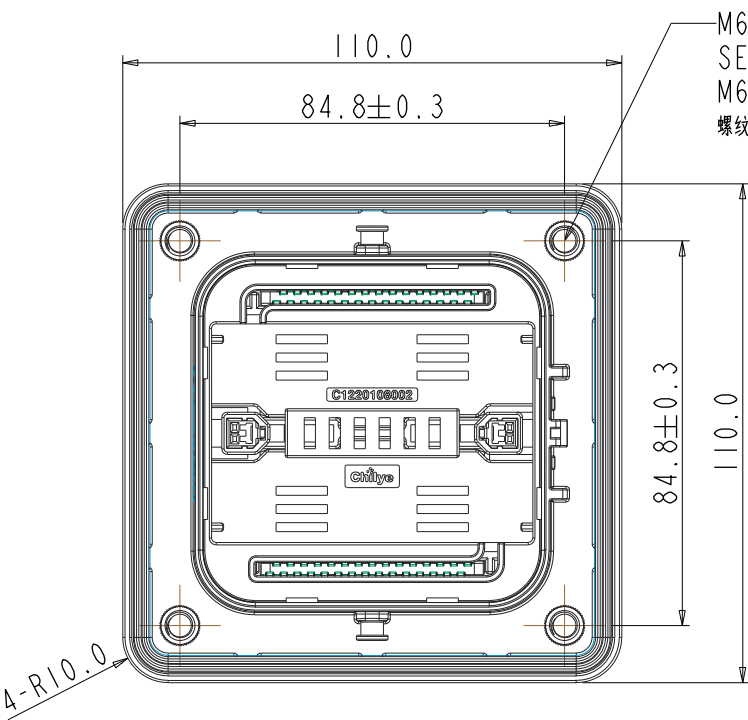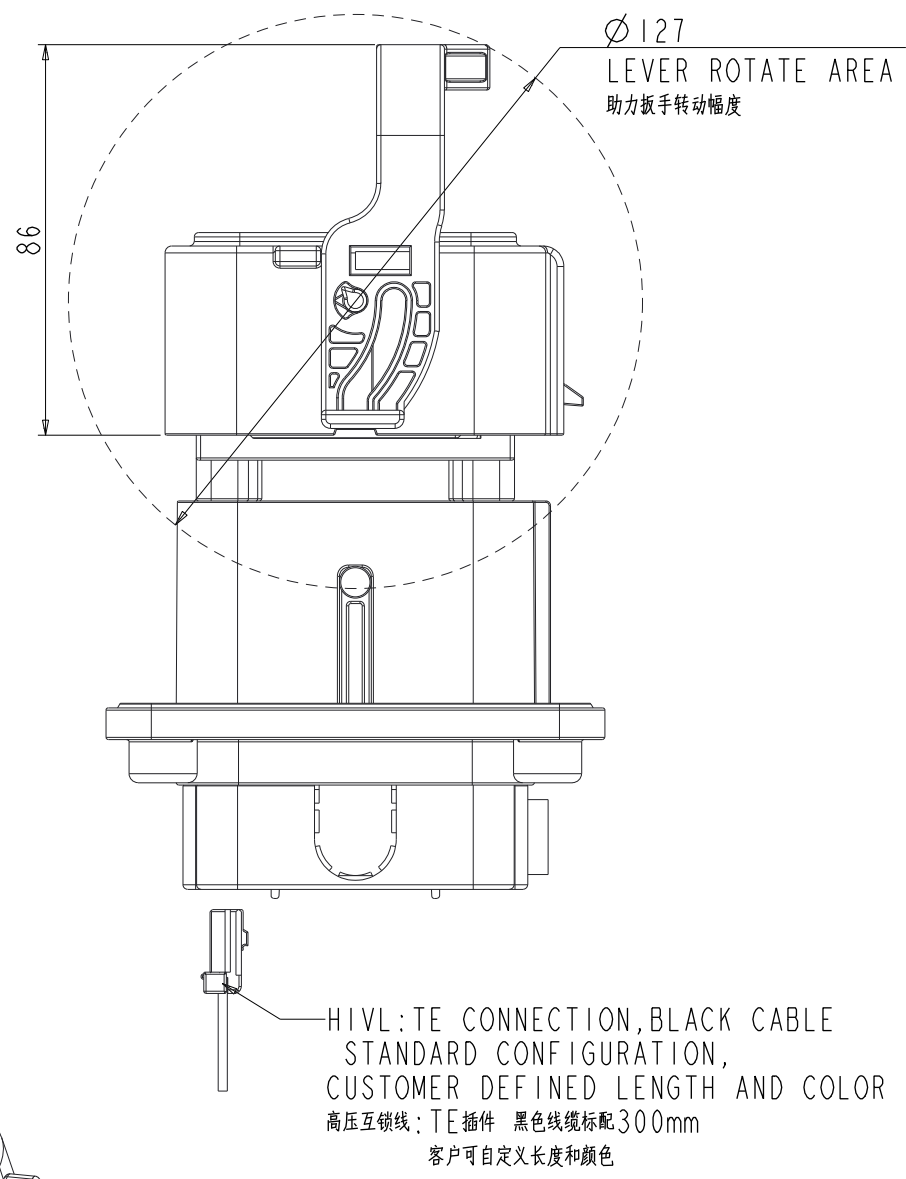

				安仁國際股份有限公司 ANNREN TECHNOLOGIES CO., LTD.			产品名称				
							MSD700 总成图纸				
				X ±0.5	X.° ±1 °		文件类型	图纸编号			
				.XX±0.3	X.X ±0.5°			CL-MSD700ZXXX			
				设 计	Nicole kong	Apr-28-17	Creo				
				审 核			图纸页数	单位	图纸	比例	版次
版次	工程变更号	日期	修 改	核 准			1 / 5	MM	A3	3:5	5

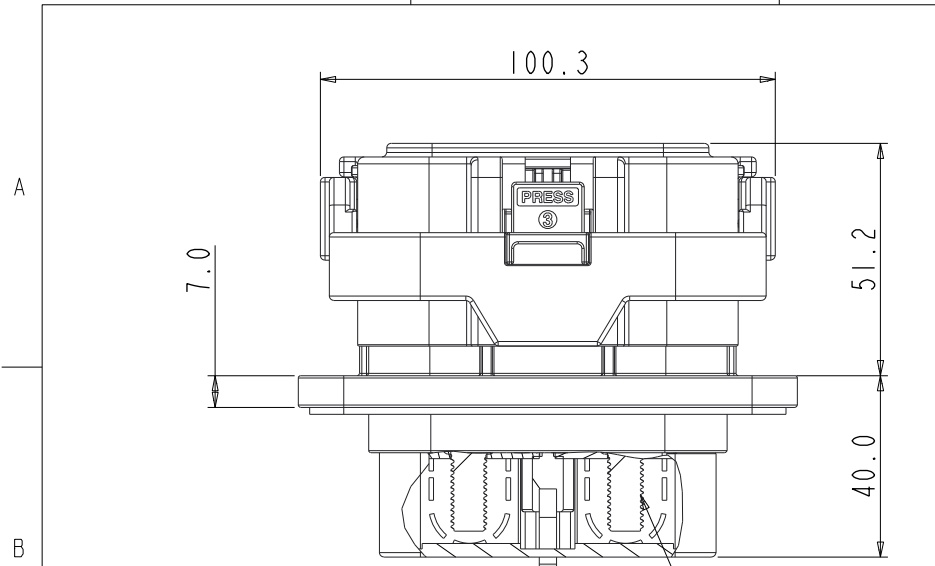


AFTER MATING
配合锁紧状态

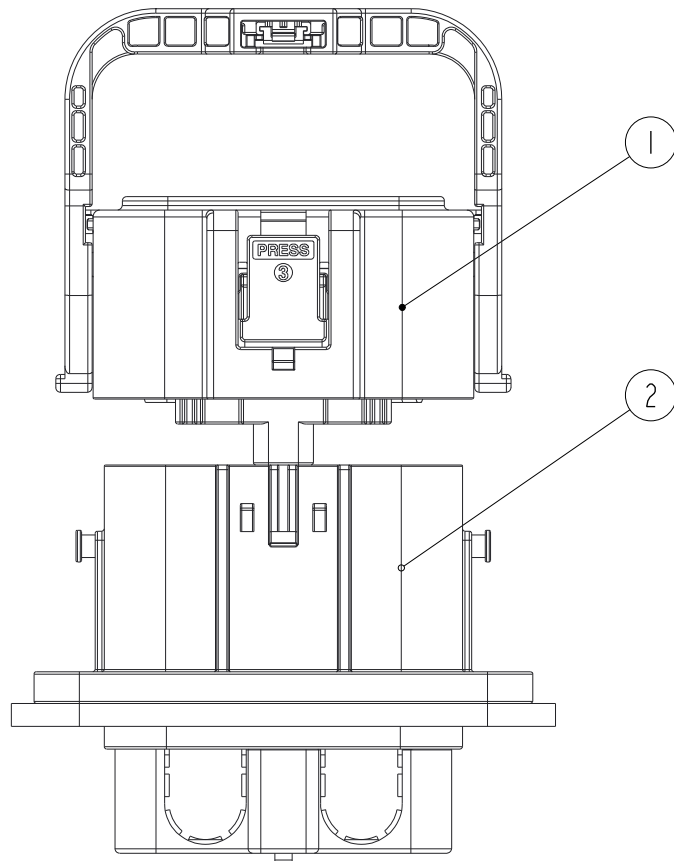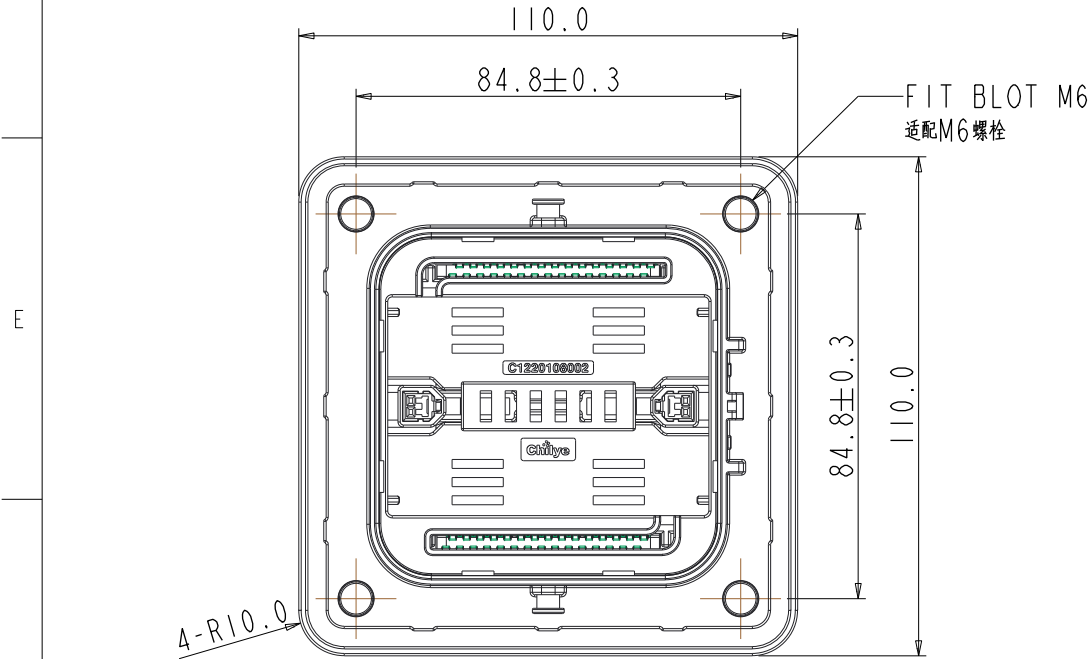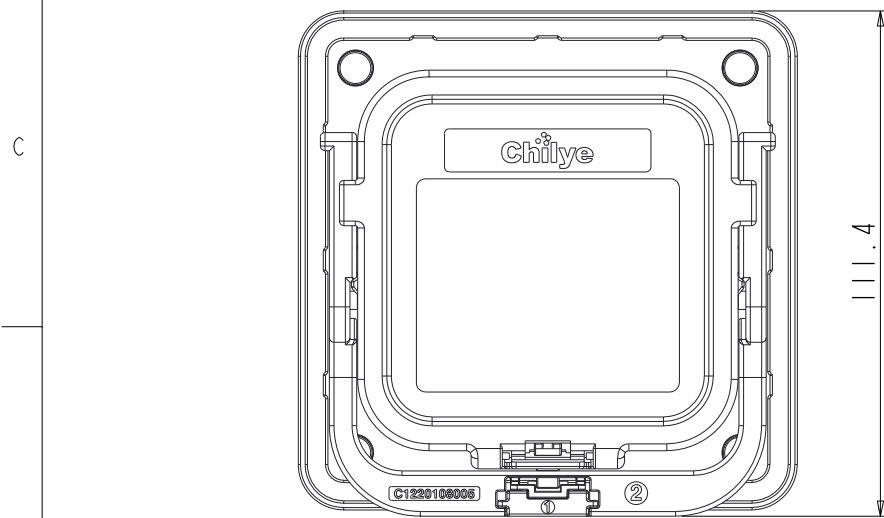

BEFORE MATING
配合前状态

REAR MOUNTED
后安装方式

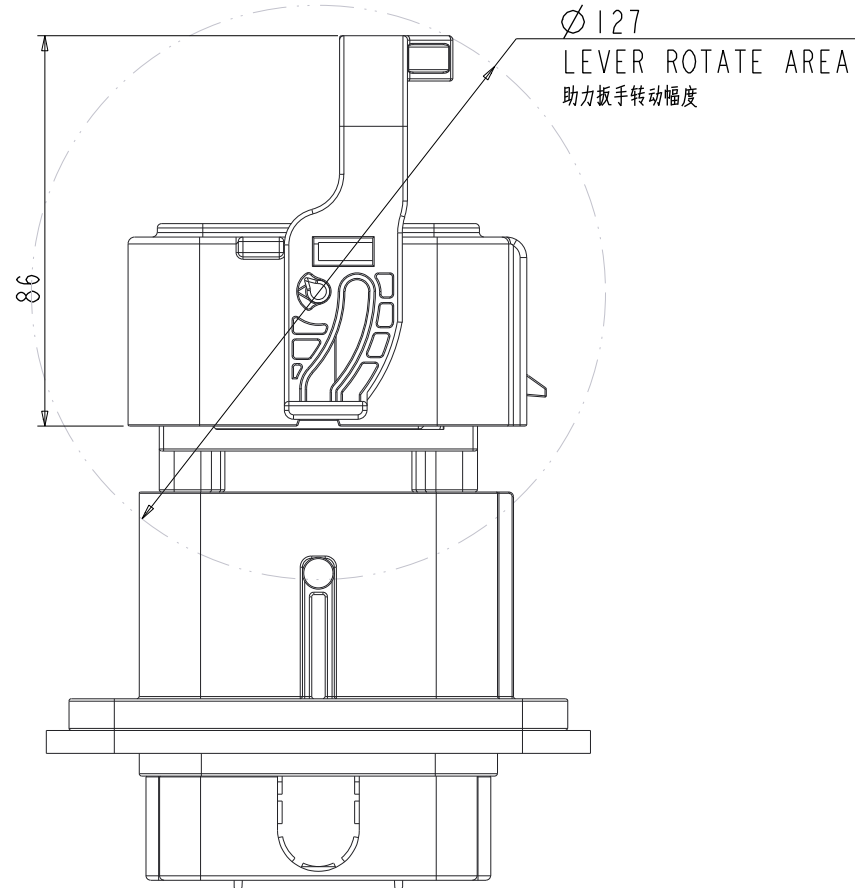

HIVL:TE CONNECTION,BLACK CABLE
STANDARD CONFIGURATION 300mm,
CUSTOMER MAY DEFINE LENGTH AND COLOR
高压互锁线:TE插件 黑色线缆标配300mm
客户可自定义长度和颜色

技术描述:

1, MATERIAL APPLICATION/材料应用

HOUSING:PA66/壳体:PA66

CONTACT CLIP:COPPER ALLOY/接触片:铜合金

FIXED SUPPORT:PURE COPPER/固定支架:紫铜

SEAL RING:SILICONE RUBBER/密封圈:硅胶

2, MECHANICAL:DURABILITY IS MORE THAN 100 TIMES

机械性能:耐插拔寿命大于100次

3, ELECTRICAL:

CURRENT RATING:400、450、500、550、630A

WITH FUSE 630A MAX

WITHOUT FUSE 300A MAX

VOLTAGE RATING:

WITH FUSE 800VDC MAX

WITHOUT FUSE 1500VDC

DIELECTRIC STRENGTH:4000VAC,1min NO BREAKDOWN

INSULATION RESISTANCE:>500M Ω 1min (1000VDC)

CONTACT RESISTANCE:<0.3m Ω

WHOLE TEM RISE:<55K

电气性能

额定电流:400、450、500、550、630A等

带熔断器最大630A(取决于熔断器的选择)不带熔断器,采用铜排短接最大300A

额定电压,

带熔断器,最大800VDC,不带熔断器 1500VDC

耐压:4000VAC,1min 无击穿

绝缘:>500M Ω 1min (1000VDC)

接触电阻 <0.3m Ω

整体温升 <55K

4, IP RATING:IP67,IP6K9K(MATED)

防护等级,IP67,IP6K9K(MATED)

5, WORKING TEM:-40°C to 125°C

温度等级,-40°C to 125°C

6, FIRE RATING:UL94-V0


阻燃等级,UL94-V0

7, REFERENCE STANDARD:LV215、USCAR-2、ROHS




参考标准,LV215、USCAR-2、ROHS

文件类型	图纸编号			
	CL-MSD700ZXXX			
Creo	单位	图纸	比例	版次
图纸页数				
2 / 5	MM	A3	3:5	5

REAR MOUNTED FLANGE
后安装法兰尺寸

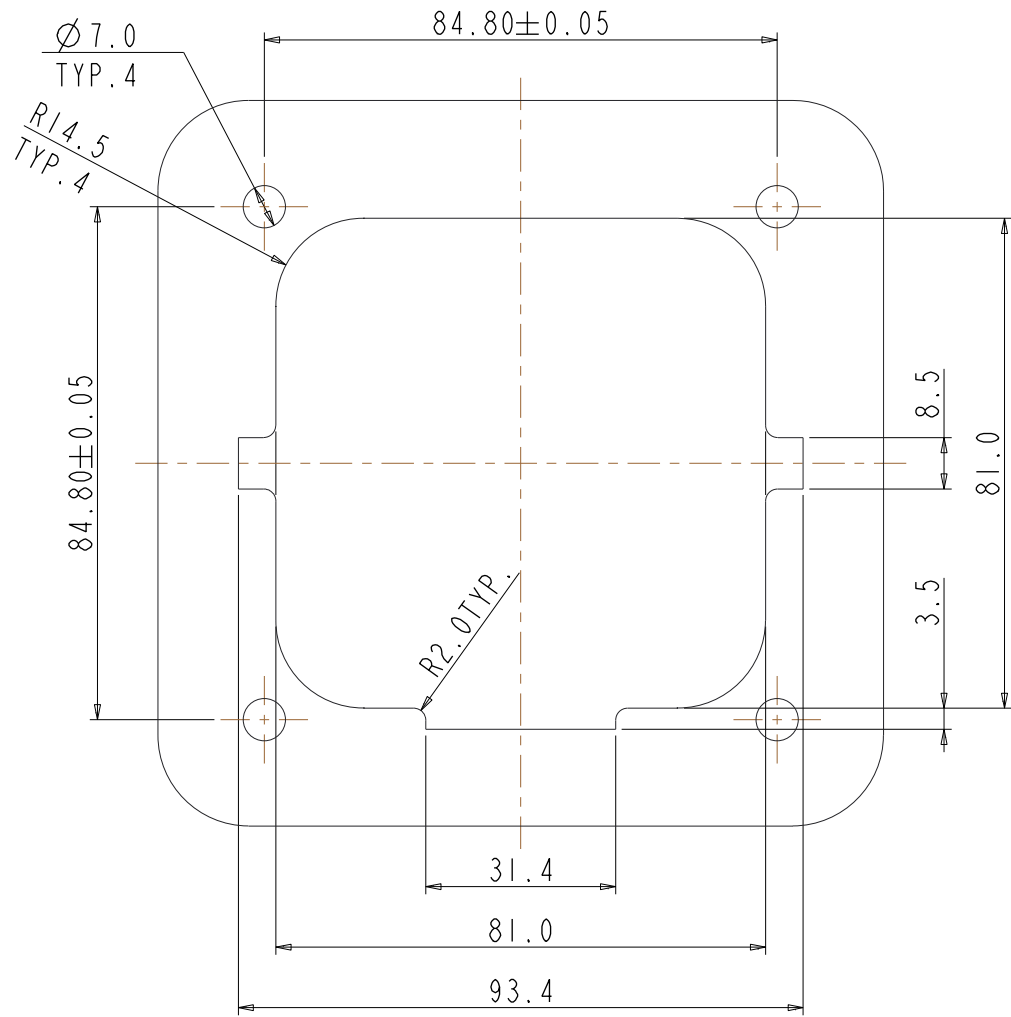

FRONT MOUNTED FLANGE
前安装法兰尺寸

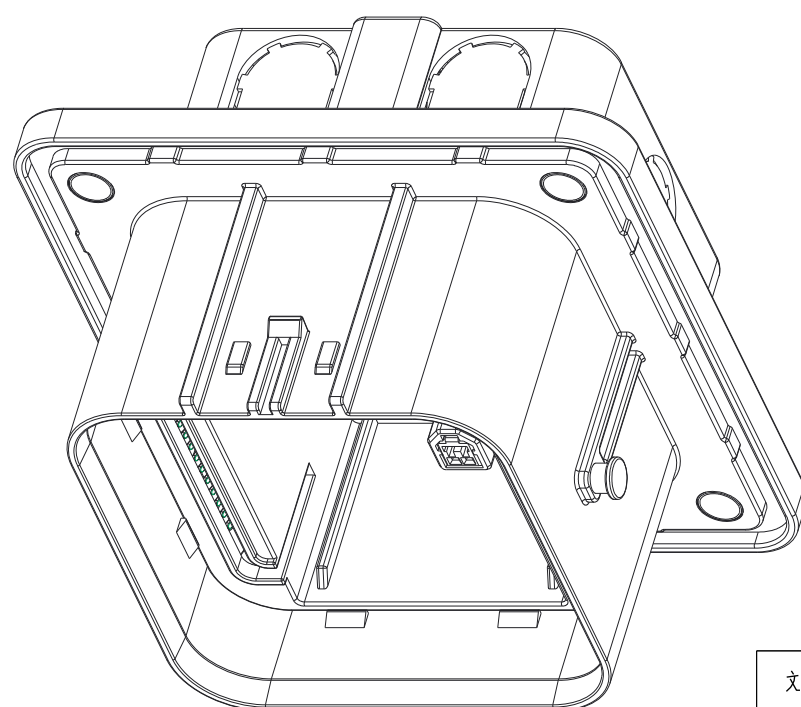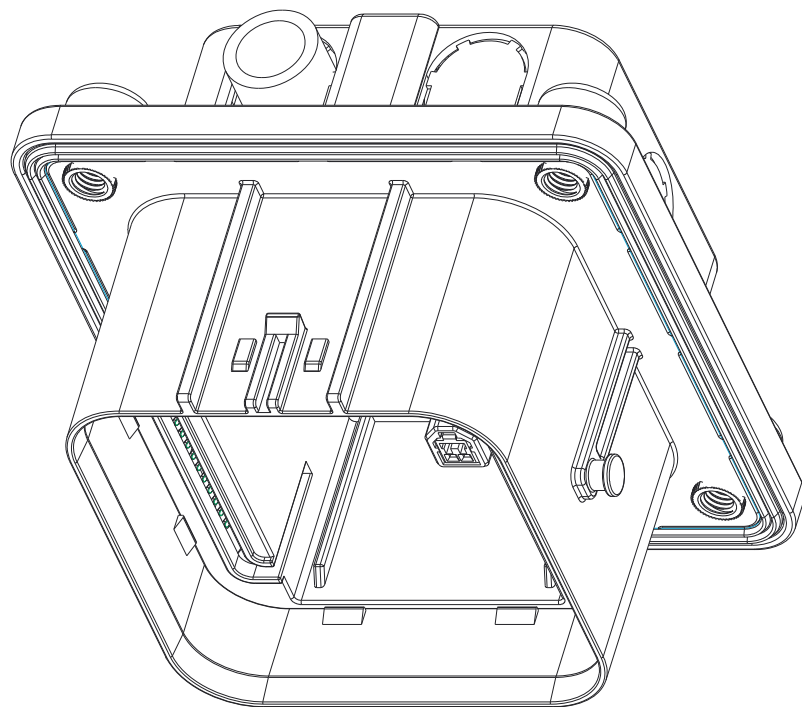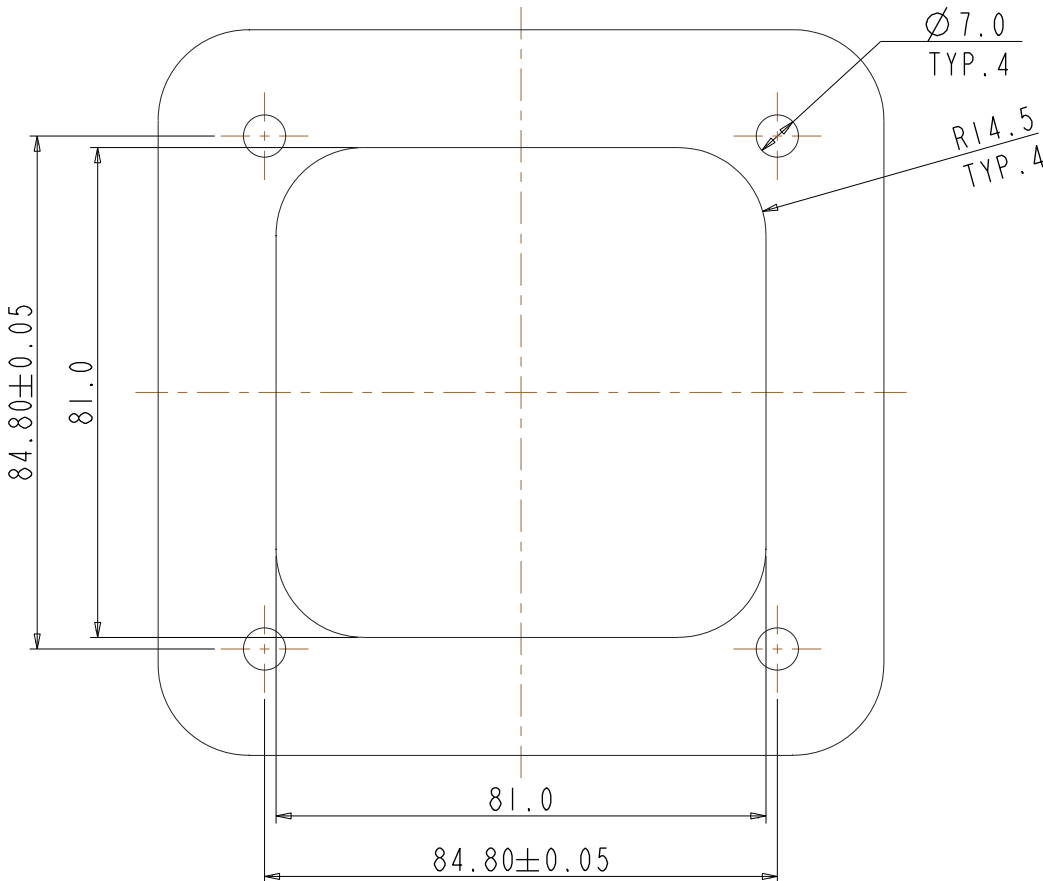

文件类型	图纸编号			
	CL-MSD700ZXXX			
图纸页数	单位	图纸	比例	版次
3 / 5	MM	A3	1:2	5

选型表 - 巴斯曼熔断器
SELECTION TABLE
BUSSMANN FUSE

I 插头 PLUG	2 插座 RECEPTACLE		成品 (插头+插座) (PLUG+RECEPTACLE)		额定电压 RATING VOLTAGE	电流值 CURRENT	熔断器厂商 FUSE FIRM	备注 REMARK
插头型号 PLUG	插座后安装方式型号 REAR MOUNTED	插座前安装方式型号 FRONT MOUNTED	成品型号 (后安装方式) REAR MOUNTED	成品型号 (前安装方式) FRONT MOUNTED				
CL-MSD700P000	CL-MSD700S	CL-MSD700SF	CL-MSD700Z000	CL-MSD700Z000F	1500 DC	NO FUSE	智绿	铜牌短接
CL-MSD700P080			CL-MSD700Z080	CL-MSD700Z080F	800 DC	80	Bussmann	
CL-MSD700P100			CL-MSD700Z100	CL-MSD700Z100F		100		
CL-MSD700P125			CL-MSD700Z125	CL-MSD700Z125F		125		
CL-MSD700P160			CL-MSD700Z160	CL-MSD700Z160F		160		
CL-MSD700P200			CL-MSD700Z200	CL-MSD700Z200F		200		
CL-MSD700P250			CL-MSD700Z250	CL-MSD700Z250F		250		
CL-MSD700P315			CL-MSD700Z315	CL-MSD700Z315F		315		
CL-MSD700P350			CL-MSD700Z350	CL-MSD700Z350F		350		
CL-MSD700P400			CL-MSD700Z400	CL-MSD700Z400F		400		
CL-MSD700P450			CL-MSD700Z450	CL-MSD700Z450F		450		
CL-MSD700P500			CL-MSD700Z500	CL-MSD700Z500F		500		
CL-MSD700P550			CL-MSD700Z550	CL-MSD700Z550F		550		
CL-MSD700P630			CL-MSD700Z630	CL-MSD700Z630F		630		
CL-MSD700P080-L			CL-MSD700Z080-L	CL-MSD700Z080F-L	500 DC	80		
CL-MSD700P100-L			CL-MSD700Z100-L	CL-MSD700Z100F-L		100		
CL-MSD700P125-L			CL-MSD700Z125-L	CL-MSD700Z125F-L		125		
CL-MSD700P160-L			CL-MSD700Z160-L	CL-MSD700Z160F-L		160		
CL-MSD700P200-L			CL-MSD700Z200-L	CL-MSD700Z200F-L		200		
CL-MSD700P250-L			CL-MSD700Z250-L	CL-MSD700Z250F-L		250		
CL-MSD700P315-L			CL-MSD700Z315-L	CL-MSD700Z315F-L		315		
CL-MSD700P350-L			CL-MSD700Z350-L	CL-MSD700Z350F-L		350		
CL-MSD700P400-L			CL-MSD700Z400-L	CL-MSD700Z400F-L		400		
CL-MSD700P450-L			CL-MSD700Z450-L	CL-MSD700Z450F-L		450		
CL-MSD700P500-L			CL-MSD700Z500-L	CL-MSD700Z500F-L		500		
CL-MSD700P550-L			CL-MSD700Z550-L	CL-MSD700Z550F-L		550		
CL-MSD700P630-L			CL-MSD700Z630-L	CL-MSD700Z630F-L		630		

文件类型	图纸编号			
	CL-MSD700ZXXX			
图纸页数	单位	图纸	比例	版次
4 / 5	MM	A3	1:1	5

选型表 - 中熔熔断器
SELECTION TABLE
SINO FUSE

I 插头 PLUG	2 插座 RECEPTACLE		成品 (插头 + 插座)		额定电压 RATING VOLTAGE	电流值 CURRENT	熔断器厂商 FUSE FIRM	备注 REMARK
插头型号 PLUG	插座后安装方式型号 REAR MOUNTED	插座前安装方式型号 FRONT MOUNTED	成品型号 (后安装方式) REAR MOUNTED	成品型号 (前安装方式) FRONT MOUNTED	750 DC		中熔电气	
CL-MSD700P125Z	CL-MSD700S	CL-MSD700SF	CL-MSD700Z125Z	CL-MSD700Z125ZF		125		
CL-MSD700P160Z			CL-MSD700Z160Z	CL-MSD700Z160ZF		160		
CL-MSD700P200Z			CL-MSD700Z200Z	CL-MSD700Z200ZF		200		
CL-MSD700P250Z			CL-MSD700Z250Z	CL-MSD700Z250ZF		250		
CL-MSD700P315Z			CL-MSD700Z315Z	CL-MSD700Z315ZF		315		
CL-MSD700P350Z			CL-MSD700Z350Z	CL-MSD700Z350ZF		350		
CL-MSD700P400Z			CL-MSD700Z400Z	CL-MSD700Z400ZF		400		
CL-MSD700P450Z			CL-MSD700Z450Z	CL-MSD700Z450ZF		450		
CL-MSD700P500Z			CL-MSD700Z500Z	CL-MSD700Z500ZF		500		
CL-MSD700P550Z			CL-MSD700Z550Z	CL-MSD700Z550ZF		550		
CL-MSD700P630Z			CL-MSD700Z630Z	CL-MSD700Z630ZF		630		
CL-MSD700P125Z-L	CL-MSD700S	CL-MSD700SF	CL-MSD700Z125Z-L	CL-MSD700Z125ZF-L	500DC	125	中熔电气	
CL-MSD700P200Z-L			CL-MSD700Z200Z-L	CL-MSD700Z200ZF-L		200		
CL-MSD700P250Z-L			CL-MSD700Z250Z-L	CL-MSD700Z250ZF-L		250		
CL-MSD700P315Z-L			CL-MSD700Z315Z-L	CL-MSD700Z315ZF-L		315		
CL-MSD700P350Z-L			CL-MSD700Z350Z-L	CL-MSD700Z350ZF-L		350		
CL-MSD700P400Z-L			CL-MSD700Z400Z-L	CL-MSD700Z400ZF-L		400		
CL-MSD700P450Z-L			CL-MSD700Z450Z-L	CL-MSD700Z450ZF-L		450		
CL-MSD700P500Z-L			CL-MSD700Z500Z-L	CL-MSD700Z500ZF-L		500		
CL-MSD700P550Z-L			CL-MSD700Z550Z-L	CL-MSD700Z550ZF-L		550		
CL-MSD700P630Z-L			CL-MSD700Z630Z-L	CL-MSD700Z630ZF-L		630		

文件类型	图纸编号			
	CL-MSD700ZXXX			
图纸页数	单位	图纸	比例	版次
5 / 5	MM	A3	3:5	5