

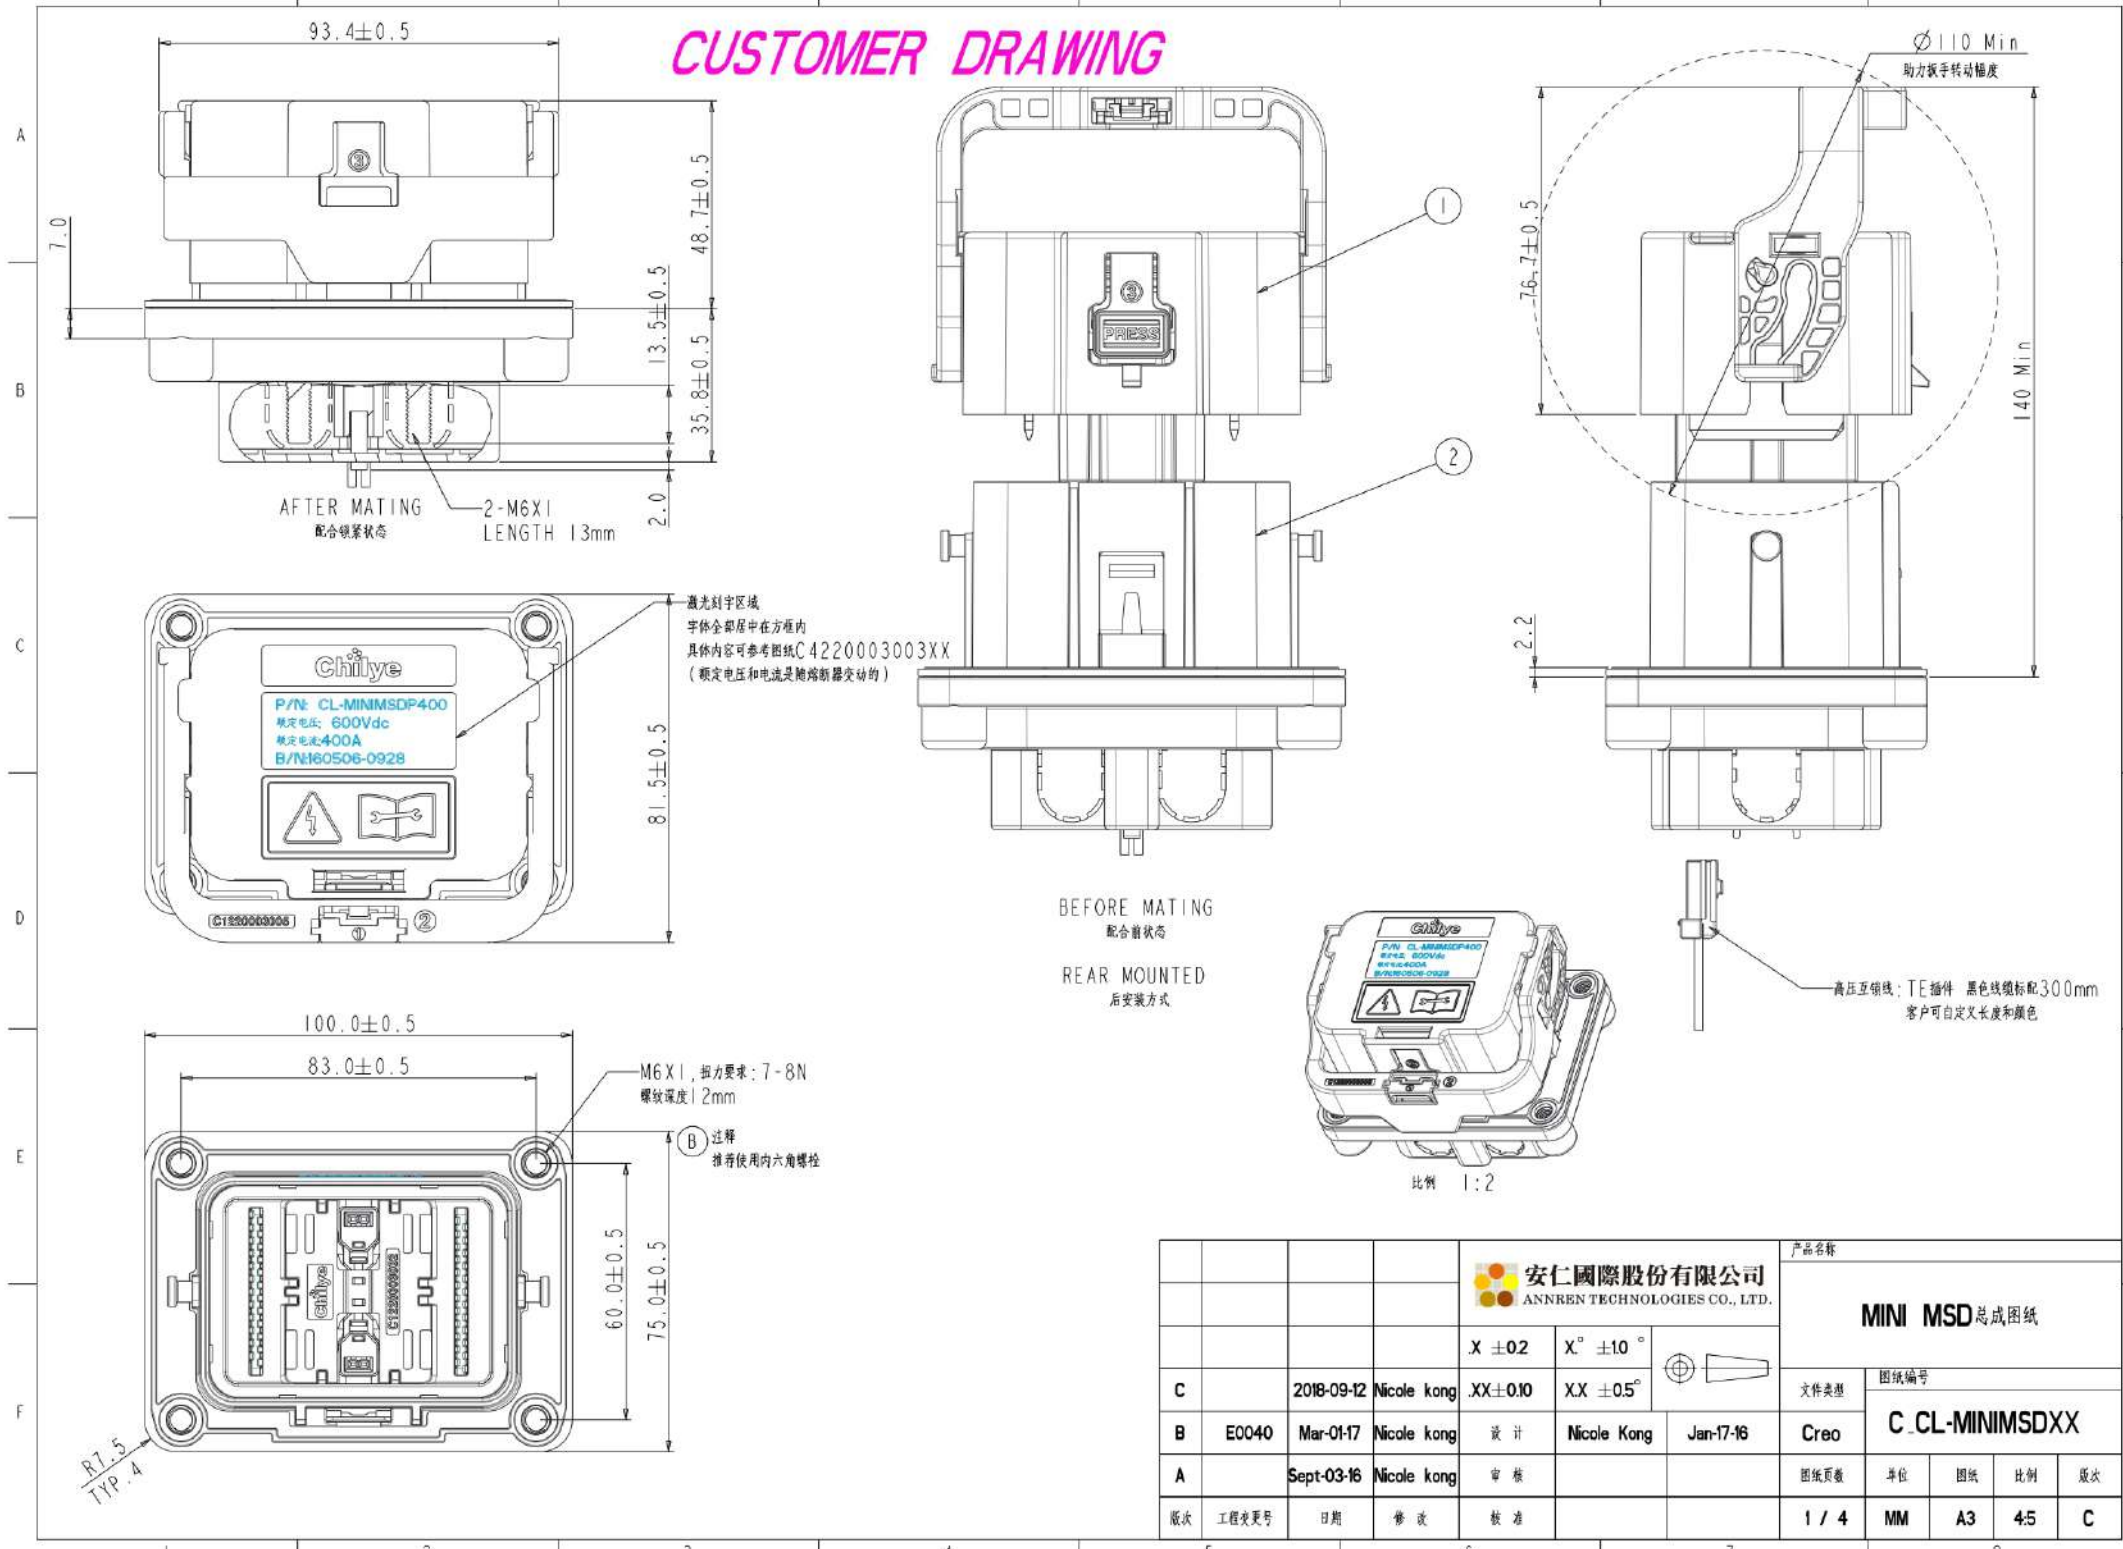
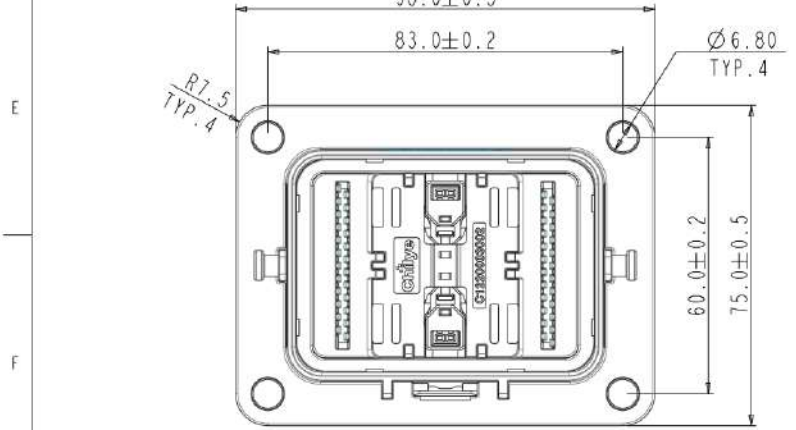



CUSTOMER DRAWING

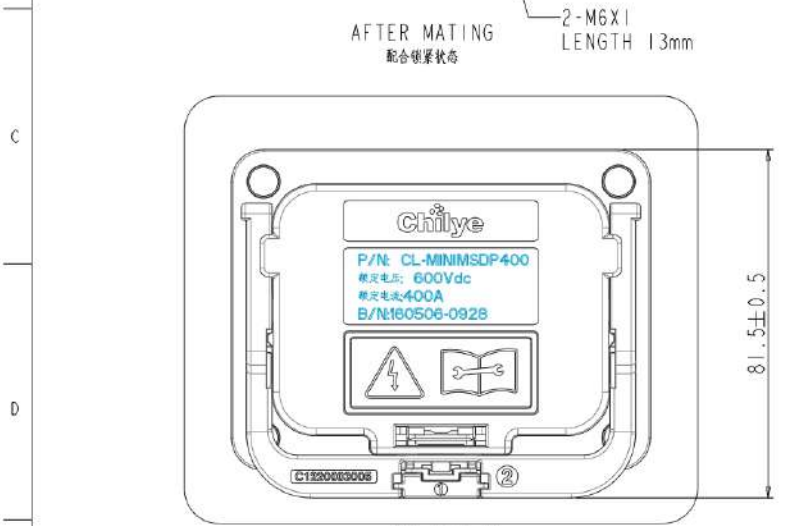



 安仁國際股份有限公司 ANNREN TECHNOLOGIES CO., LTD.							产品名称			
							MINI MSD 总成图纸			
							图纸编号			
							C.CL-MINIMSDXX			
							文件类型			
							Creo			
							图纸页数			
							1 / 4			
							单位			
							MM			
							图纸			
							A3			
							比例			
							4:5			
							版次			
							C			

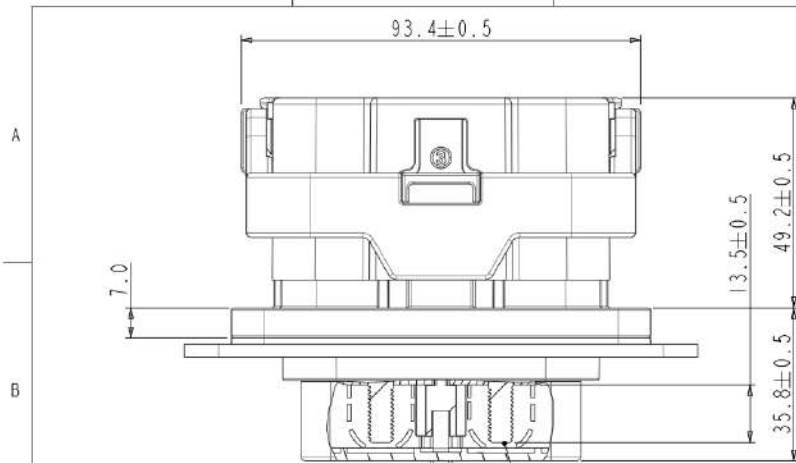

比例 4:5

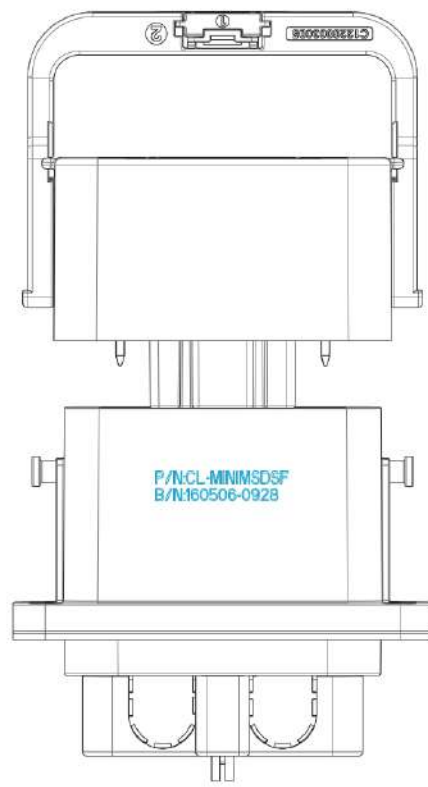



BEFORE MATING 配合前状态
FRONT MOUNTED 前安装方式

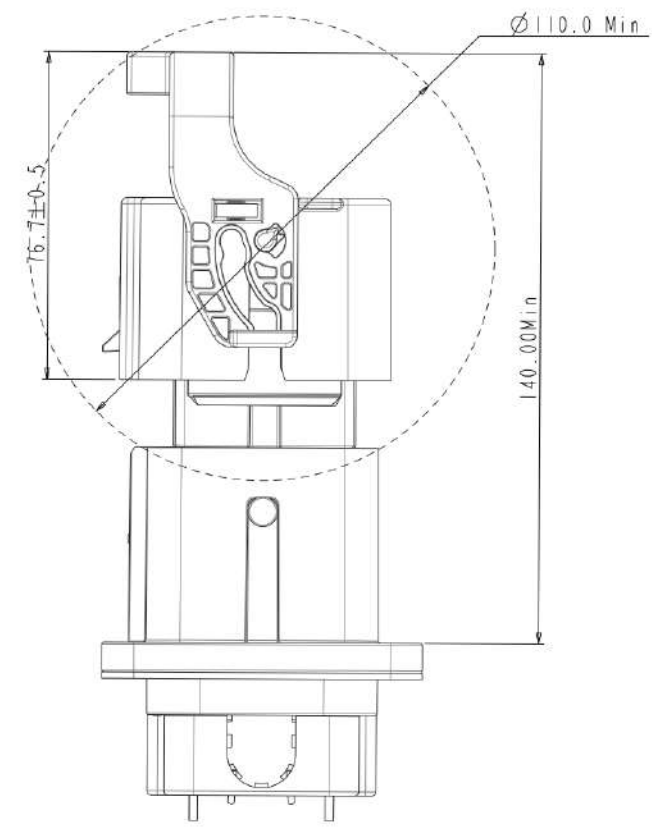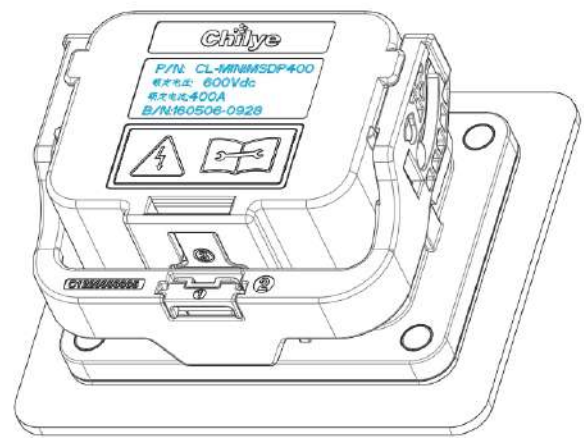



技术描述:
1, MECHANICAL:
DURABILITY IS MORE THAN 100 TIMES
耐久性: 耐插拔寿命大于100次
2, ELECTRICAL:
RATING CURRENT,
WITH FUSE 400A MAX(BASED ON FUSE SELECTED),
WITHOUT FUSE IS 200A
额定电流,
带熔断器最大400A(取决于熔断器的选择)不带熔断器, 采用铜排短接最大200A
RATING VOLTAGE,
WITH FUSE 750VDC, WITHOUT FUSE, 1500VDC
额定电压,
带熔断器, 最大750VDC, 不带熔断器 1500VDC
3, ENVIROMENTAL
SEALING IP67, IP6K9K(MATED)
防护等级, IP67, IP6K9K(MATED)
TEMPERATURE RANGE -40°C to 125°C
使用温度 -40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE -40°C to 85°C
储藏温度 -40°C to 85°C

文件类型	图纸编号			
Creo	C.CL-MINIMSDXX			
图纸页数	单位	图纸	比例	版次
2 / 4	MM	A3	4:5	C

REAR MOUNTED FLANGE
后安装法兰尺寸

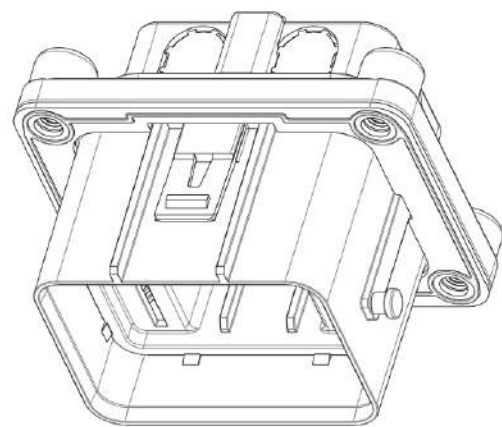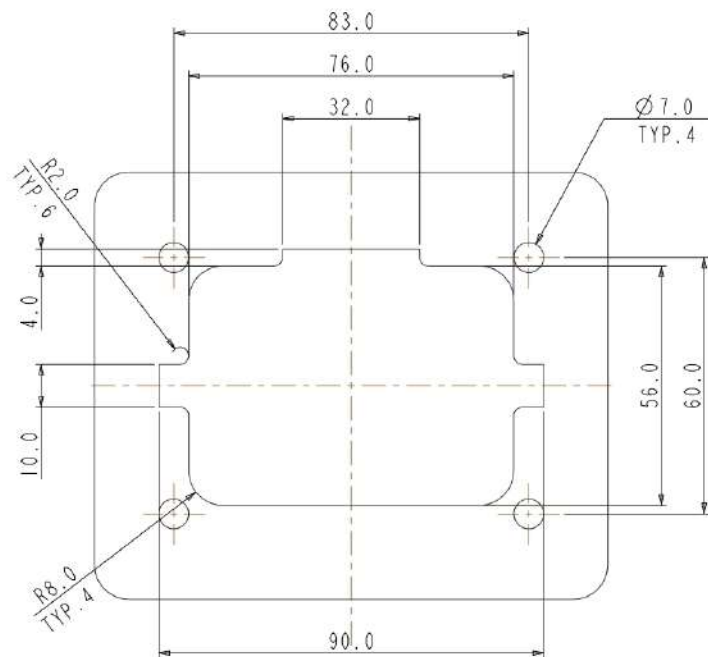

FRONT MOUNTED FLANGE
前安装法兰尺寸

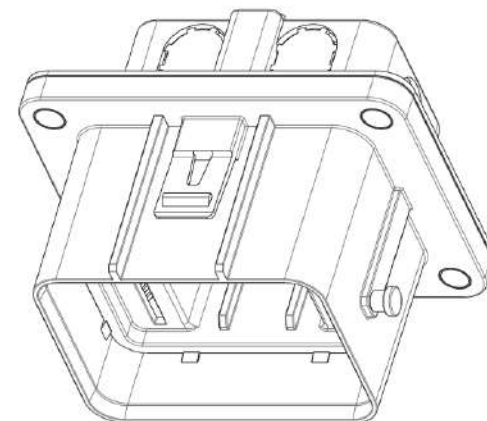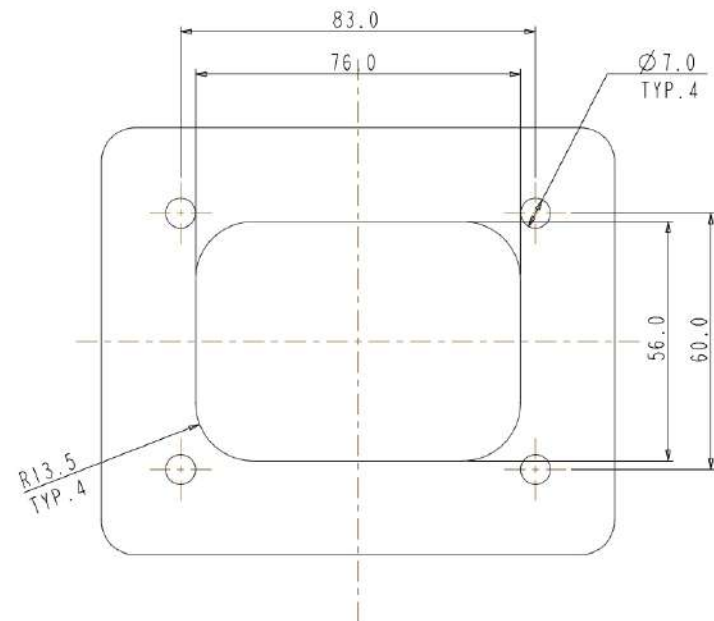

文件类型	图纸编号			
	C.CL-MINIMSDXX			
图纸页数	单位	图纸	比例	版次
3 / 4	MM	A3	4:5	C

选型表

表一

1 插头 PLUG	2 插座 RECEPTACLE		成品 (插头+插座)		电流值 CURRENT	Fuse: 系列一	Fuse: 系列二	熔断器厂商 FUSE FIRM	备注 REMARK
插头型号 PLUG	插座后安装方式型号 REAR MOUNTED	插座前安装方式型号 FRONT MOUNTED	成品型号 (后安装方式) REAR MOUNTED	成品型号 (前安装方式) FRONT MOUNTED		电压值 DC VOLTAGE	电压值 DC VOLTAGE		
CL-MINIMSDP000	CL-MINIMSDS	CL-MINIMSDSF	CL-MINIMSDZ000	CL-MINIMSDZ000F	NO FUSE	1500	1500	智绿	铜牌短接
CL-MINIMSDP080			CL-MINIMSDZ080	CL-MINIMSDZ080F	80	700	750	Bussmann	
CL-MINIMSDP100			CL-MINIMSDZ100	CL-MINIMSDZ100F	100	700			
CL-MINIMSDP125			CL-MINIMSDZ125	CL-MINIMSDZ125F	125	700			
CL-MINIMSDP160			CL-MINIMSDZ160	CL-MINIMSDZ160F	160	700			
CL-MINIMSDP200			CL-MINIMSDZ200	CL-MINIMSDZ200F	200	700			
CL-MINIMSDP250			CL-MINIMSDZ250	CL-MINIMSDZ250F	250	700			
CL-MINIMSDP315			CL-MINIMSDZ315	CL-MINIMSDZ315F	315	700			
CL-MINIMSDP350			CL-MINIMSDZ350	CL-MINIMSDZ350F	350	600			
CL-MINIMSDP400			CL-MINIMSDZ400	CL-MINIMSDZ400F	400	600			

表二

1 插头 PLUG	2 插座 RECEPTACLE		成品 (插头+插座)		电流值 CURRENT	电压值 DC VOLTAGE	熔断器厂商 FUSE FIRM	备注 REMARK
插头型号 PLUG	插座后安装方式型号 REAR MOUNTED	插座前安装方式型号 FRONT MOUNTED	成品型号 (后安装方式) REAR MOUNTED	成品型号 (前安装方式) FRONT MOUNTED				
CL-MINIMSDP032Z	CL-MINIMSDS	CL-MINIMSDSF	CL-MINIMSDZ032ZN	CL-MINIMSDZ032ZF	32	750	中熔电气	
CL-MINIMSDP040Z			CL-MINIMSDZ040ZN	CL-MINIMSDZ040ZF	40			
CL-MINIMSDP050Z			CL-MINIMSDZ050ZN	CL-MINIMSDZ050ZF	50			
CL-MINIMSDP063Z			CL-MINIMSDZ063ZN	CL-MINIMSDZ063ZF	63			
CL-MINIMSDP080Z			CL-MINIMSDZ080Z	CL-MINIMSDZ080ZF	80			
CL-MINIMSDP100Z			CL-MINIMSDZ100Z	CL-MINIMSDZ100ZF	100			
CL-MINIMSDP125Z			CL-MINIMSDZ125Z	CL-MINIMSDZ125ZF	125			
CL-MINIMSDP160Z			CL-MINIMSDZ160Z	CL-MINIMSDZ160ZF	160			
CL-MINIMSDP200Z			CL-MINIMSDZ200Z	CL-MINIMSDZ200ZF	200			
CL-MINIMSDP250Z			CL-MINIMSDZ250Z	CL-MINIMSDZ250ZF	250			
CL-MINIMSDP315Z			CL-MINIMSDZ315Z	CL-MINIMSDZ315ZF	315			
CL-MINIMSDP350Z			CL-MINIMSDZ350Z	CL-MINIMSDZ350ZF	350			
CL-MINIMSDP400Z			CL-MINIMSDZ400Z	CL-MINIMSDZ400ZF	400			

注释:

1. 表一中Fuse系列一为低电压, 插头型号和成品型号如表格所示
2. 表一中Fuse系列二为高电压, 须在型号 (插头和成品) 后面加上 -H, 例如: 插头型号CL-MINIMSDP400-H, 成品型号CL-MINIMSDZ400-H
3. 表一和表二中熔断器的厂家不同, 选型时先选择熔断器再读取产品料号

文件类型	图纸编号			
	C-CL-MINIMSDXX			
图纸页数	单位	图纸	比例	版次
4 / 4	MM	A3	1:1	C